






















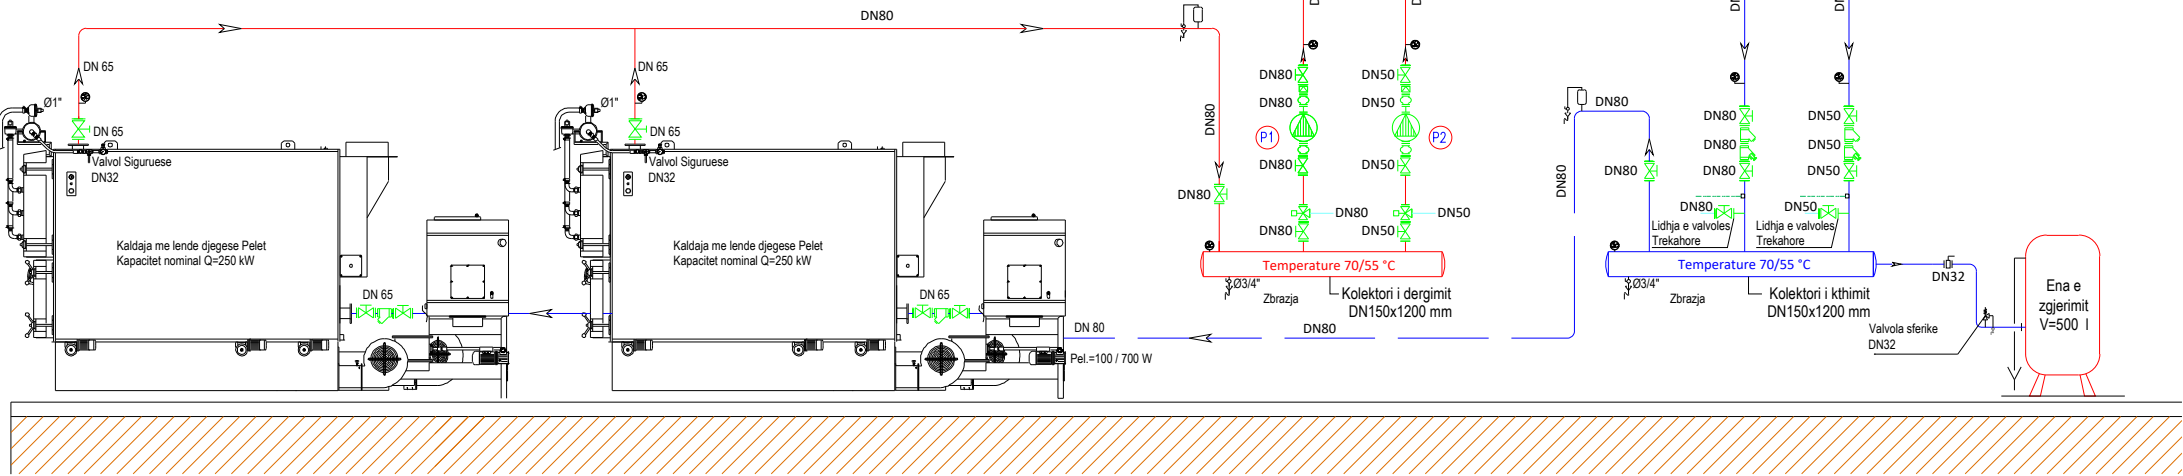


LEGJENDA:

Pjesa Grafike	Emertimi	Sasia	Dim.
	Kaldaja me lende djegese me pellet komplet me brener transportues rezervuar ditore dhe automatikë	2 copë	Q=250 kW
	Ena Ekspanduese	1 copë	V= 500 L
	Kolektori i dërgimit	1 copë	DN 150 L=1.2 m
	Kolektori i kthimit	1 copë	DN 150 L=1.2 m
	Ventil siguries	3 copë	DN 32
	Pompa riqarkulluese	1 copë	DN 80
	Pompa riqarkulluese	1 copë	DN 50
	Xhunta antivibruese me flanxe dhe kunder flanxe	2 copë	DN 80
	Xhunta antivibruese me flanxe dhe kunder flanxe	2 copë	DN 50
	Valvula me flanxe	8 copë	DN 80
	Valvula me flanxe	6 copë	DN 65
	Valvula me flanxe	6 copë	DN 50
	Valvola jokthyese me flanxe	1 copë	DN 80
	Valvola jokthyese me flanxe	1 copë	DN 50
	Valvola sferike me filete	1 copë	DN 32
	Valvola trekahore	1 copë	DN 80
	Valvola trekahore	1 copë	DN 50
	Termomanometer	8 copë	DN 50
	Valvola per mbushje dhe zbrazje	2 copë	3/4"
	Valvola automatike për çajrosje	2 copë	3/4"
	Valvola per ajrim komplete me enen e punuar nga gypi i pelikut	2 copë	3/4"
	Valvola balancuese	1 copë	DN 80
	Valvola balancuese	1 copë	DN 50



Emri i Projektit:

Consulting Company for Development of detailed energy audit reports, Detailed Designs, Technical Specification

Financuar nga:



Projektuar nga:



Projekti Kryesor

Instalimet e Makinerisë



Emri i objektit:

SHMP "Naim Frasheri"

Titulli i vizatimit

Skema teknologjike

Përpjesa	Nr.i vizatimit	Vula
	M.04	
Vizatuar nga:	Kontrolluar nga :	
D.A, A.L	B.D	
Vendi:	Data :	Nënshkrimi
Shtime	Shkurt 2024	

Formati i fletës:

A2